

MF 3600



NOVÉ speciální traktory MF 3600

4 nové typy ve 3 verzích
(Standardní / V / S / F)



MASSEY FERGUSON

Speciální traktory řady MF 3600

Výkonnější, pohodlnější, pohyblivější.

Dobrá pověst konstruktérů společnosti Massey Ferguson pro inovaci a pozornost na detaily je u nové řady MF 3600 zcela zřejmá. Díky novým vysoce účinným motorům, širší a pohodlnější kabině, vynikající manévrovatelnosti a hladkým moderním liniím představují tyto traktory nový standard dokonalosti v tomto důležitém tržním sektoru.



Citius

Vylepšené 3válcové vznětové motory SISU o výkonu 58 až 100 k kombinují osvědčenou spolehlivost s efektivitou provozu a nejnovější nízkemisní technologií.

SuperTurn™

Nový pozoruhodný systém umožňuje s traktory řady 3600 zcela bezpečně projíždět nejostřejší zatáčky díky odlitku předního zavěšení.

Kabiny RC100, 120 a 140



Inspirovaný design nových kabin RC 100 a 120 řady MF 3600 poskytuje obsluze tolik prostoru a takovou úroveň pohodlí, jaké dosud nebyly u úzkého traktoru k vidění a sdílí řadu společných funkcí širší kabiny RC140 řady MF 3600. V řadě 3600 se spojuje více místa pro nohy a lokty, snadnější nastupování a jednoduchá obsluha.

Comfort-Control™

Tato funkce, kterou nabízí pouze traktory Massey Ferguson, umožňuje obsluze nastavit úroveň 'agresivity' na páce řazení PowerShuttle tak, aby přesně vyhovovala prováděné činnosti.


Řada MF 3600: Ideální verze pro vaši práci

Společnost Massey Ferguson představuje tři zcela nové, vysoce kvalitní a speciální traktory s prostornou kabinou nebo ochranným bezpečnostním obloukem v celé řadě šířek a s pohonem 2 nebo 4 kol, které jsou vhodné pro celou řadu vysoce specializovaných způsobů použití. Pěstitelé vína, měkkého ovoce nebo ořechů, pracovníci městských technických služeb či dokonce chovatelé ustájeného dobytka – každý si z traktorů řady MF 3600 vybere ten, který je ideální pro jejich práci a pro dosažení nejlepších výsledků.

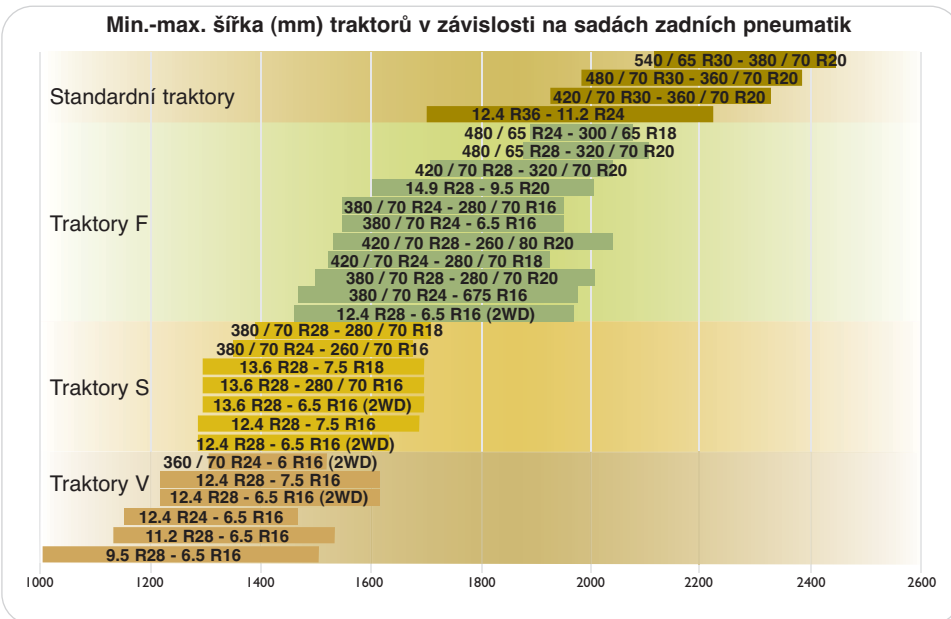


Verze V

Od šířky 1,0 m, speciálně pro tradiční úzké vinohrady, se vzdáleností mezi řádky rostlin 1,80 m - 2,20 m.




Verze S

Od šířky 1,3 m, pro otevřenější vinice se vzdáleností mezi řádky 2,20 m až 2,50 m a se značně vylepšeným pohodlím obsluhy ve větší kabině.



Verze F

Od šířky 1,45 m, pro extenzivnější vinohrady a ovocné sady, mohutnější traktor s širší přední nápravou a s pohodlím, které nabízí nejprostornější kabina ve své třídě. (Verzi FX lze specificky upravit pro horské/chovatelské potřeby, které vyžadují nižší těžiště a nízký vstup do budov).



Standardní verze

Od šířky 1,70 m do 2,00 m, víceúčelový traktor s širokými možnostmi využití na farmě a v sektoru rekreační vybavenosti. S kabinou RC140 se jedná o největšího člena skupiny MF 3600, který je k dispozici s výběrem čtyř motorů o výkonu 58 až 92 k.



Verze V



Verze S



Verze F



Standardní verze

*K dispozici v šířkách 1 – 2 m

Řada MF 3600: Zcela vylepšený prostor, pohodlí a výhled

Dlouhé hodiny práce ve stísněné kabině jsou unavující, nepohodlné a mohou vyvolávat klaustrofobii. Kabiny RC nové řady MF 3600 byly šikovně zkonstruovány tak, aby poskytovaly obsluze takovou úroveň pohodlí, kvality a snadného používání, které dosud nebyly u úzkého traktoru k vidění.

Nové traktory řady MF 3600 poskytují:-

- Prostorné a vzdušné pracovní prostředí, které umožňuje pracovat déle
- Snadné nastupování do kabiny, více prostoru v okolí sedadla, volantu a ovládacích prvků
- Vynikající výhled na všechny strany s přehlednou kontrolou provozu nářadí
- Střeška nové kabiny umožňuje vynikající výhled nahoru a dopředu společně se zapuštěným střešním oknem
- Vysoce účinná klimatizace s filtrem čištění vzduchu
- Přehledné a dobře rozmístěné přístroje a ovládací prvky
- Lisovaná loketní opěrka na pravé straně sedadla
- Možnost montáže rádia do kabiny



interiér v RC 120



RC100



RC120



RC140

Řada MF 3600: Nový standard manévrovatelnosti

Díky vynikajícímu úhlu natočení kol lze s traktory nové řady MF 3600 projíždět nejostřejší zatáčky a nejzářdnější svahy. Nově zkonstruovaný úzký odlitek rámu a oscilující přední náprava umožňují těmto traktorům extrémní manévrovatelnost – dokonce i v náročných podmínkách – a přesné ovládání mezi řádky cenné úrody. Jednoduchý, výkonný systém řízení s maximálním výkonem

Z kombinace této pohyblivosti a známé kvality masivní konstrukce traktorů Massey Ferguson vychází skupina speciálních traktorů určených pro dlouholetý efektivní a spolehlivý provoz.

Čím je stroj lépe manévrovatelný, tím snadněji lze chránit kvalitu a stav úrody. Prostě.







Řada MF 3600: Motory SISU – to nejlepší z technologie AGCO



Společnost Massey Ferguson používá osvědčené, nejlepší a nejúčinnější dostupné hnací jednotky, vznětové motory SISU – ze známého závodu na výrobu motorů ve finském AGCO – v mnoha řadách svých větších traktorů.

Tyto kompaktní 3válcové motory dokáží hladce poskytnout jakýkoli požadovaný výkon a umožnily překonstruovat přední nápravu tak, aby dosahovala špičkovou manévrovatelnost mezi konkurenty.

Motory SISU jsou dobře známé pro velmi nízké emise, které zcela odpovídají požadavkům EU Tier III. Vzhledem k tomu, že jsou 100% kompatibilní s bionaftou, nabízejí vysoký výkon a produktivitu při nízké spotřebě paliva a příznivý ekologický profil.

Obsah palivové nádrže 70 litrů (standardní) znamená dlouhé intervaly mezi doplňováním paliva – což samo o sobě nemůže být jednodušší díky pohodlně umístěné zátku plnicího otvoru.

Efektivní a nezávislá vývodová hřídel nabízí výběr otáček a lze jí použít k pohonu velkokapacitních postřikovačů, poháněných kultivátorů a celé řady dalšího příslušenství.

Modely	3625	3635	3645	3655
k	69	80	92	100

Řada MF 3600: Zcela správná specifikace

V rámci této univerzální řady byla věnována velká pozornost tomu, aby každý stroj dokázal v maximálním rozsahu provádět veškeré požadované činnosti – každý den, každý rok.

Rozsáhlé konzultace mezi specialisty na konstrukci, prodejci společnosti Massey Ferguson a zejména našimi zákazníky přinesly výsledek ve formě efektivního traktoru s jednoduchou obsluhou, s hladkými a moderními liniemi a patrně celkovou kvalitou.

Hydraulika s vysokým průtokem si dokáže snadno poradit i s nejnáročnějšími činnostmi, jako je například ořezávání nebo postřikování, díky dvojitému čerpadlu, které je u úzkých verzí k dispozici volitelně, a díky rozdělovači toku, který zajišťuje, aby bylo každé používané nářadí zásobováno přesným množstvím oleje.

Specifikace převodovky lze upravit pro přesný rozsah předpokládaných činností. Převodovku 12/12 s ručním řazením lze

zdvynásobit pomocí děliče na 24/24, což umožňuje výběr ideálního převodového stupně v režimu přepravy nebo u aplikací s velmi nízkými otáčkami, které jsou často zapotřebí na svazích. Dělič lze nahradit přepínačem otáček, který umožňuje měnit rychlosti otočením přepínače

Rovněž lze specifikovat řazení Power Shuttle společně s řazením Comfort-Control pro nastavení agresivity řazení – rychlé při práci na svahu, pomalé pro plynulý provoz na rovině. Tlačítko vypnutí spojky usnadňuje náročné přeřazování, protože vylučuje nutnost sešlápnout spojkový pedál.



Specifikace modelů MF 3600: ● = standardní ○ = volitelný – = nelze/nedodává se

		MF 3625 V/S/F/Std	MF 3635 V/S/F/Std	MF 3645 S/F/Std	MF 3655 S/F
Výkon motoru při 2200 ot/min <small>* ISO TR14396</small>	* Výkon dle ISO v k (kW)	69 (51)	80 (59)	92 (68)	100 (74)
Motor Vodou chlazený, řadový vznětový, se vstřikováním Sání Zdvihový objem Vodorovný výfuk (V/S/F - vlevo)/(Std - vpravo) Svislý výfuk (V/S/F)/(Std) Dvojitý, suchá vložka vzduchového filtru	Výrobce typ	SisuDiesel 33DTA	SisuDiesel 33DTA	SisuDiesel 33DTA	SisuDiesel 33DTA
		S přeplňováním a mezichladičem			
	litřů	3.3	3.3	3.3	3.3
		●/○	●/○	●/○	●/–
		–/●	–/●	–/●	–/–
		●	●	●	●
Převodovka 12F/12R manuální řazení 24F/24R manuální řazení 24F/24R řazení PowerShuttle a Comfort-control 24F/24R manuální řazení a Speedshift Maximální rychlost: V - 30 km/h S, F a Std - 40 km/h, v závislosti na kolech a použitých pneumatikách. Všechny s pohonem 2 kol - 30 km/h	pohon 2/4 kol pohon 2/4 kol pohon 2/4 kol pohon 2/4 kol	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○	● ○ ○ ○
Vývodová hřídel Činnost a řízení 540 ot/min při otáčkách motoru 1938 ot/min 540/540E při otáčkách motoru 1938/1648 ot/min 540/1000 při otáčkách motoru 1938/1962 ot/min Základní otáčky vývodové hřídeli (pouze S, F a Std)		Nezávislé, elektrohydraulické připojování/odpojování. Manuální řazení převodových stupňů			
		● (s ochr.obloukem)/○ (kabina)	● (s ochr.obloukem)/○ (kabina)	● (s ochr.obloukem)/○ (kabina)	● (s ochr.obloukem)/○ (kabina)
		● (kabina)/○ (s ochr.obloukem)	● (kabina)/○ (s ochr.obloukem)	● (kabina)/○ (s ochr.obloukem)	● (kabina)/○ (s ochr.obloukem)
		○	○	○	○
		○	○	○	○
Zdvihací zařízení a hydraulika Tříbodový závěs Ovládání táhel Maximální průtok oleje při 2200 ot/min. Maximální tlak Řízení vyrovnávání, mechanické/hydraulické Maximální zdvihací síla na koncích táhel	litř/min ● litř/min ○ bar kg●	Detekce horního táhla. Zdvihací zařízení kategorie 1/2 s pevnými kulovými klouby (koncové háky jsou volitelné)			
		Mechanické s řízením sklonu, polohy a rychlosti klesání			
		48	48	48	48
		62	62	62	62
		190	190	190	190
		●/○	●/○	●/○	●/○
		2500	2500	2500	2500
Pomocná hydraulika Řídící ventily (zadní), ochranný oblouk Řídící ventily (zadní) V, S, F a Std kabina Řídící ventily (montované doprostřed) Přední výstup a volný návrat na pravé straně (pouze V, S a F) Přední výstupy na levé straně (pouze V, S a F)	● ● ○ ○ ○ ○	1 2 3 2 2/4 2	1 2 3 2 2/4 2	1 2 3 2 2/4 2	1 2 3 2 2/4 2

	MF 3625 V/S/F/Std	MF 3635 V/S/F/Std	MF 3645 S/F/Std	MF 3655 S/F
Řízení				
Hydrostatické	●	●	●	●
Teleskopický sloupek volantu (V/S/F)	●	●	●	●
Teleskopický sloupek volantu s naklápěním (Std; ochr.oblouk/kabina)	○/●	○/●	○/●	-/-
Brzdy				
Typ/aktivace	————— Olejem chlazené kotoučové brzdy s hydraulickou aktivací —————			
Parkovací brzda	————— Mechanická, nezávislá na hlavních brzdách. Ovládaná ručně —————			
Hydraulické brzdy přívěsu	○	○	○	○
Standardní vybavení zahrnuje:				
Modely s kabinou	Kabina s pryžovou podlahou, analogová/digitální přístrojová deska, tónovaná skla, zadní okno otvíratelné do 3/4 topení kabiny, nastavitelné pružinou odpružené sedadlo s látkovým potahem a bezpečnostním pásem, přední stěrač/ostřikovač, zadní stěrač, 2 řídicí ventily, 2 přední a 2 zadní pracovní světla, anténa a reproduktory.			
Modely s ochranným obloukem	Nastavitelné, pružinou odpružené sedadlo s vinylovým potahem a bezpečnostním pásem, 1 zadní pracovní světlo, dvousloupkový sklopný bezpečnostní oblouk.			
Volitelné vybavení zahrnuje:				
Modely s kabinou	Klimatizace, sedadlo s pneumatickým odpružením, 2 přední pracovní světla ve střední poloze*, výstražný maják*, přední blatníky*, prodloužené zadní blatníky*, výběr různých tažných tyčí/závěsů*.			
Modely s ochranným obloukem (plus * výše)	Sedadlo s vinylovým potahem a bezpečnostním pásem			

Všechny modely	V	S	F	Std
„Standardní“ kola a pneumatiky (K dispozici je široká škála kol a pneumatik. Konzultujte s vaším prodejcem)				
Přední - Pohon dvou kol	6.00R16	6.50R16	6.50R16	7.50R16
Zadní - Pohon dvou kol	12.4R28	12.4R28	12.4R28	16.9R30
Přední - Pohon čtyř kol	6.50R16	7.50R16	7.50R20	11.2R24
Zadní - Pohon čtyř kol	11.2R28	12.4R28	13.6R28	16.9R30
Nastavení rozchodu (se „standardními“ koly a pneumatikami)				
Přední - Pohon 2 kol mm	986-1373	942-1342	1195-1364	1435-2068
Zadní - Pohon 2 kol mm	896-1296	976-1376	1142-1646	1504-1904
Přední - Pohon 4 kol mm	888-1006	1005-1071	1199-1427	1384-1912
Zadní - Pohon 4 kol mm	858-1258	976-1376	1224-1624	1504-1904

Hmotnosti a rozměry *jsou přibližné, v závislosti na pneumatikách

Délka – včetně odlitku rámu/táhel	mm	3984	3984	3984	3741
Šířka, minimální (pohon 4 kol)*	mm	1000	1300	1450	1700
Šířka, maximální (pohon 4 kol)*	mm	1616	1704	2076	2444
Výška, s kabinou*	mm	2300	2300	2300	2510
Rozvor (pohon 4 kol)	mm	2150	2150	2150	2080

Objemy					
Objem palivové nádrže, kabina/ochr.oblouk	litrů	70	70	70	108/83



Konstrukce, zkoušení a výroba

Společnost Massey Ferguson má dlouhou tradici v inovacích a technické dokonalosti. Na základě nepřetržitého zjišťování a analýz potřeb farmářů jsou naše výrobky navrženy, zkoušeny a vyráběny s použitím nejnovějších výrobních technologií za účelem zdokonalování vaší produktivity, efektivnosti a pohodlí.

Největší distribuční síť na světě

Se sítí více než 5000 dealerů ve více než 140 zemích má společnost Massey Ferguson největší distribuční síť zemědělských strojů na světě, určenou k poskytování místního servisu nejvyšší hodnoty.

Finanční podpora

Program financování maloobchodu společnosti Massey Ferguson je široce dostupný tak, aby pomáhal financovat nákup strojů. Se zdůrazněním pružnosti jsou tyto programy přizpůsobeny konkrétním podnikatelským potřebám zákazníků a počítají s peněžním tokem a sezónním cyklem podnikání. V závislosti na trhu, finanční možnosti zahrnují leasing, koupi na splátky a půjčky.

Servisní smlouva

Smlouva pro servis a opravy

Představte si pětileté období známých nákladů na provoz, provozu na úrovni optimální doby provozuschopnosti. Váš dodavatel společnosti Massey Ferguson poskytuje značnou podporu při pomoci s důležitými úkoly rozpočtu nákladů. Smlouva pro údržbu a servis detailně rozepisuje hodinové náklady na rutinní údržbu a opravy, prováděné na vašem stroji vašim dealerem. Stroj je méně náchylný k poruchám, jestliže je udržován zkušenými technikami společnosti Massey Ferguson, kteří pracují na základě plánu rutinní údržby výrobce. Neexistuje žádná náhrada za tým, který stojí za vámi, vybavený nejnovějšími technologiemi diagnostického a zkušebního zařízení spolu s roky zkušeností a školení, což znamená, že provádějí servis vašich strojů s využitím prevence a tak minimalizují budoucí poruchy.




Razítko dealera:

Austro Diesel

GmbH

A-2320 Schwechat, Tarbuk Business Park 4
Tel.: +43 (0)1/701 20, Fax: +43 (0)1/701 20-5
e-mail: verkauf@austrodiesel.at
Internet: www.austrodiesel.at

Kontakt CZ: Ra  ko
Tel/Fax: +420 353 685 024
Mobile: +420 737 236 298



K zajištění co nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací v této publikaci bylo věnováno maximální úsilí. Mohou se však vyskytnout nepřesnosti, chyby a opomenutí a podrobnosti technických údajů se mohou měnit bez předchozího upozornění. Před jakýmkoliv nákupem by proto měly být potvrzeny všechny specifikace prodejce společnosti Massey Ferguson nebo jejím distributorem.

www.masseyferguson.com



MASSEY FERGUSON je celosvětová ochranná známka společnosti AGCO Corporation.
© AGCO Limited. 2008 | Czech/0308/3m | I4385/0108/80m

